

FATÜZELÉSŰ TŰZHELYEK MŰSZAKI ADATTÁBLÁZATA

TECHNIKAI ADATOK		K SC top	
		K top	KP top
Teljes fűtőteljesítmény	KCal/h	25.500	25.500
	KWatt	29,6	29,6
Fűtési rendszer teljesítménye	KCal/h	18.500	18.500
	KWatt	21,5	21,5
Használati melegvízfűtés teljesítménye	KCal/h	6000	6000
	KWatt	7	7
A tűzhely hatásfoka	%	80	80
Fűtési kör térfogat	L	53	50
Melegvíz térfogat	L/perc	/	12
Tűzifa szükséglet	Kg/h	2 ÷ 8	2 ÷ 8
A fűthető tér nagysága	m ³	560	560
Tágulási rendszer		Zárt	Zárt
Tűztér méret (Lxh)	mm	250x230	250x230
Tűztérajtó mérete (Lxhxp)	mm	260x400x440	260x400x440
Sütőajtó mérete (Lxhxp)	mm	310x270x380	310x270x380
Főzőfelület mérete (Lxp)	mm	635x485	635x485
Fűtés csatlakozás	Ø	3/4 M-1"F	3/4 M-1"F
Használati melegvíz csatlakozás	Ø	/	1/2"
Kémény Ø	mm	150	150
Kémény huzatigény	.	-2	-2
Hosszúság	mm	1000	1000
Magasság	mm	870	870
Mélység	mm	600	600
Súly	Kg	245	250

FATÜZELÉSŰ TŰZHELY + SÜTŐ

Mindkét tűzhely KOMBI GÁZFŰTŐ KÉSZÜLÉKKEL KÖZÖSÍTHETŐ TÍPUS.

K top típus: Használati melegvíz előállítás nincs beépítve

KP top: Használati melegvíz előállítására alkalmas


Zárt tágulási rendszer kialakítására alkalmas!

HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY FEDÉLKERÁMIA VÁLASZTÉKA.

1.)



2.)

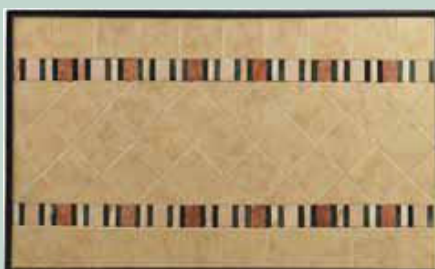

3.)

