

FATÜZELÉSŰ TŰZHELYEK MŰSZAKI ADATTÁBLÁZATA

TECHNIKAI ADATOK		FATÜZELÉSŰ TŰZHELY + SÜTŐ	
		SR 2000	
		K 2000	KP 2000
Teljes fűtőtéljesítmény	KCal/h	25.500	25.500
	KWatt	29,6	29,6
Fűtési rendszer teljesítménye	KCal/h	18.500	18.500
	KWatt	21,5	21,5
Használati melegvízfűtés teljesítménye	KCal/h	6000	6000
	KWatt	7	7
A tűzhely hatásfoka	%	80	80
Fűtőkör térfogat	L	38	35
Melegvíz térfogat	L/perc	/	12
Tűzifa szükséglet	Kg/h	2 ÷ 8	2 ÷ 8
A fűthető tér nagysága	m3	560	560
Tágulási rendszer		Nyitott	Nyitott
Tűztér méret (Lxh)	mm	250x230	250x230
Tűztérajtó mérete (Lxhxp)	mm	260x400x440	260x400x440
Sütőajtó mérete (Lxhxp)	mm	310x270x380	310x270x380
Főzőfelület mérete (Lxp)	mm	635x485	635x485
Fűtés csatlakozás	Ø	1"F	1"F
Használati melegvíz csatlakozás	Ø	/	1/2"
Kémény Ø	mm	150	150
Kémény huzatigény	.	-2	-2
Hosszúság	mm	1000	1000
Magasság	mm	870	870
Mélység	mm	600	600
Súly	Kg	225	230

Mindkét tűzhely típus gázkazánnal üzemelő fűtési rendszerrel közösíthető.

K 2000 típus: Használati melegvíz előállítására nem alkalmas.

KP 2000 típus: Használati melegvíz előállítására alkalmas

Nyitott tágulási rendszerrel alkalmazható!

Használati melegvízhálózat **maximális nyomásértéke 6 Bar.**


A fűtésrendszer **maximális nyomásértéke 2.5 Bar.**

HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY FEDÉLKERÁMIA VÁLASZTÉKA.

1.)



2.)

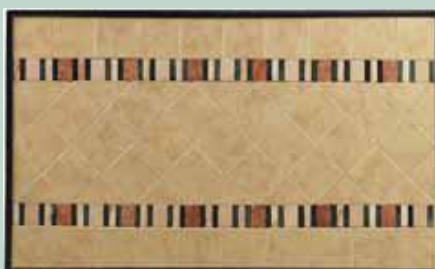

3.)

